



### ZAG07 Aluminiumgehäuse 175x80x57mm

Korrosionsbeständige Aluminiumlegierung AlSi 12  
Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung,  
Standardfarbton RAL7001 silbergrau  
Schutzart IP 66 nach DIN 40050/EN 60529  
Deckeldichtung aus Neoprene von - 40° bis + 80°C beständig

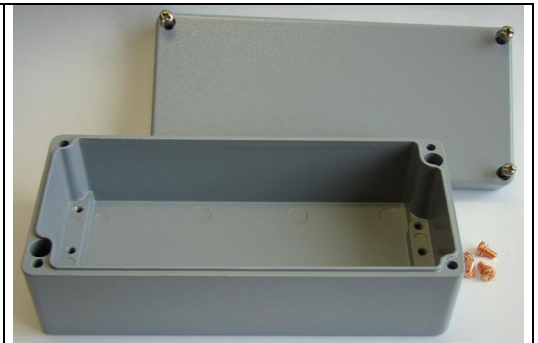

### Abmessungen (mm)

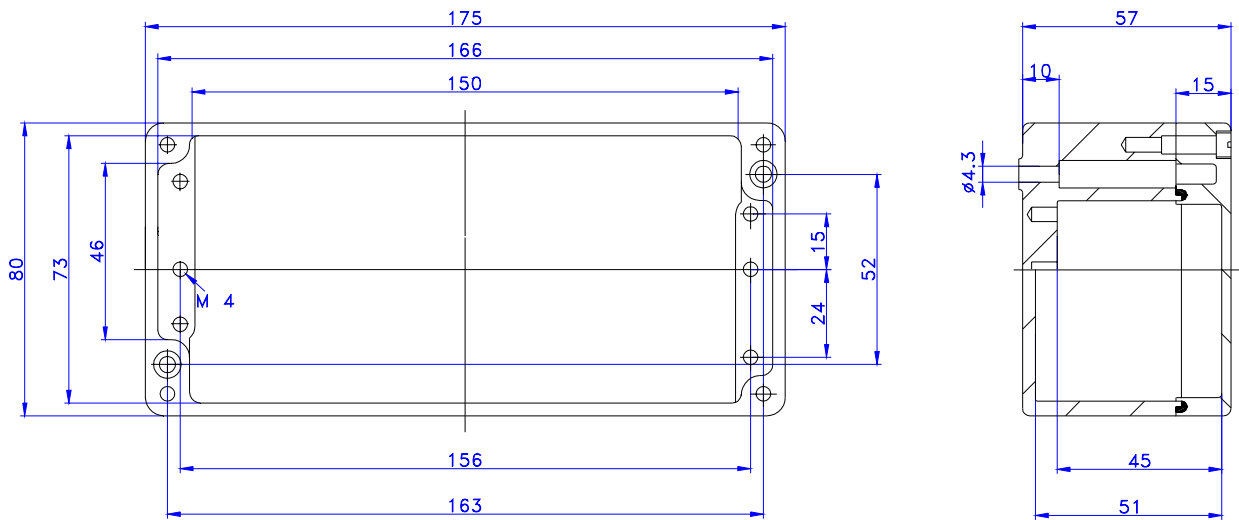

Technische Daten:	Standard:	Optional:
Gehäusewerkstoff .....	Aluminiumlegierung Al Si 12 .....	zusätzliche Anodisation der Oberfläche für dauerhaften Schutz auch in extrem korrosiven Bereichen.
Schutzart .....	IP 66 nach EN 60529 .....	
Oberflächenbeschichtung .....	Pulverlackierung RAL 7001, silbergrau .....	Sonderlackierung in allen RAL-Farbtönen auch bereits bei Kleinserien
Temperaturbeständigkeit .....	-40°C bis +80°C mit Neoprendichtung .....	-60°C bis +130°C mit Silikondichtung
Deckelschrauben .....	unverlierbar aus nichtrostendem Stahl, .....	plombierbare Schrauben oder Innensechskantschrauben
Wandbefestigung .....	durch integrierte Schraubkanäle ausserhalb .....	Aussenbefestigung mit Wandlaschen aus nichtrostendem Stahl
Innenbefestigung .....	von Montageplatten, Platinen, Tragschienen, ... etc., in Gewindebohrungen der Bodenstege	Montageplatten und DIN-Tragschienen als Zubehör lieferbar.
Gewicht: .....	445 g	Aussengelenk aus Aluminiumguss, RAL 7001

Bitte beachten Sie auch die reichhaltige Zubehörpalette gemäss separatem Datenblatt.